


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕ ΔΡΟΜΟ) .

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10

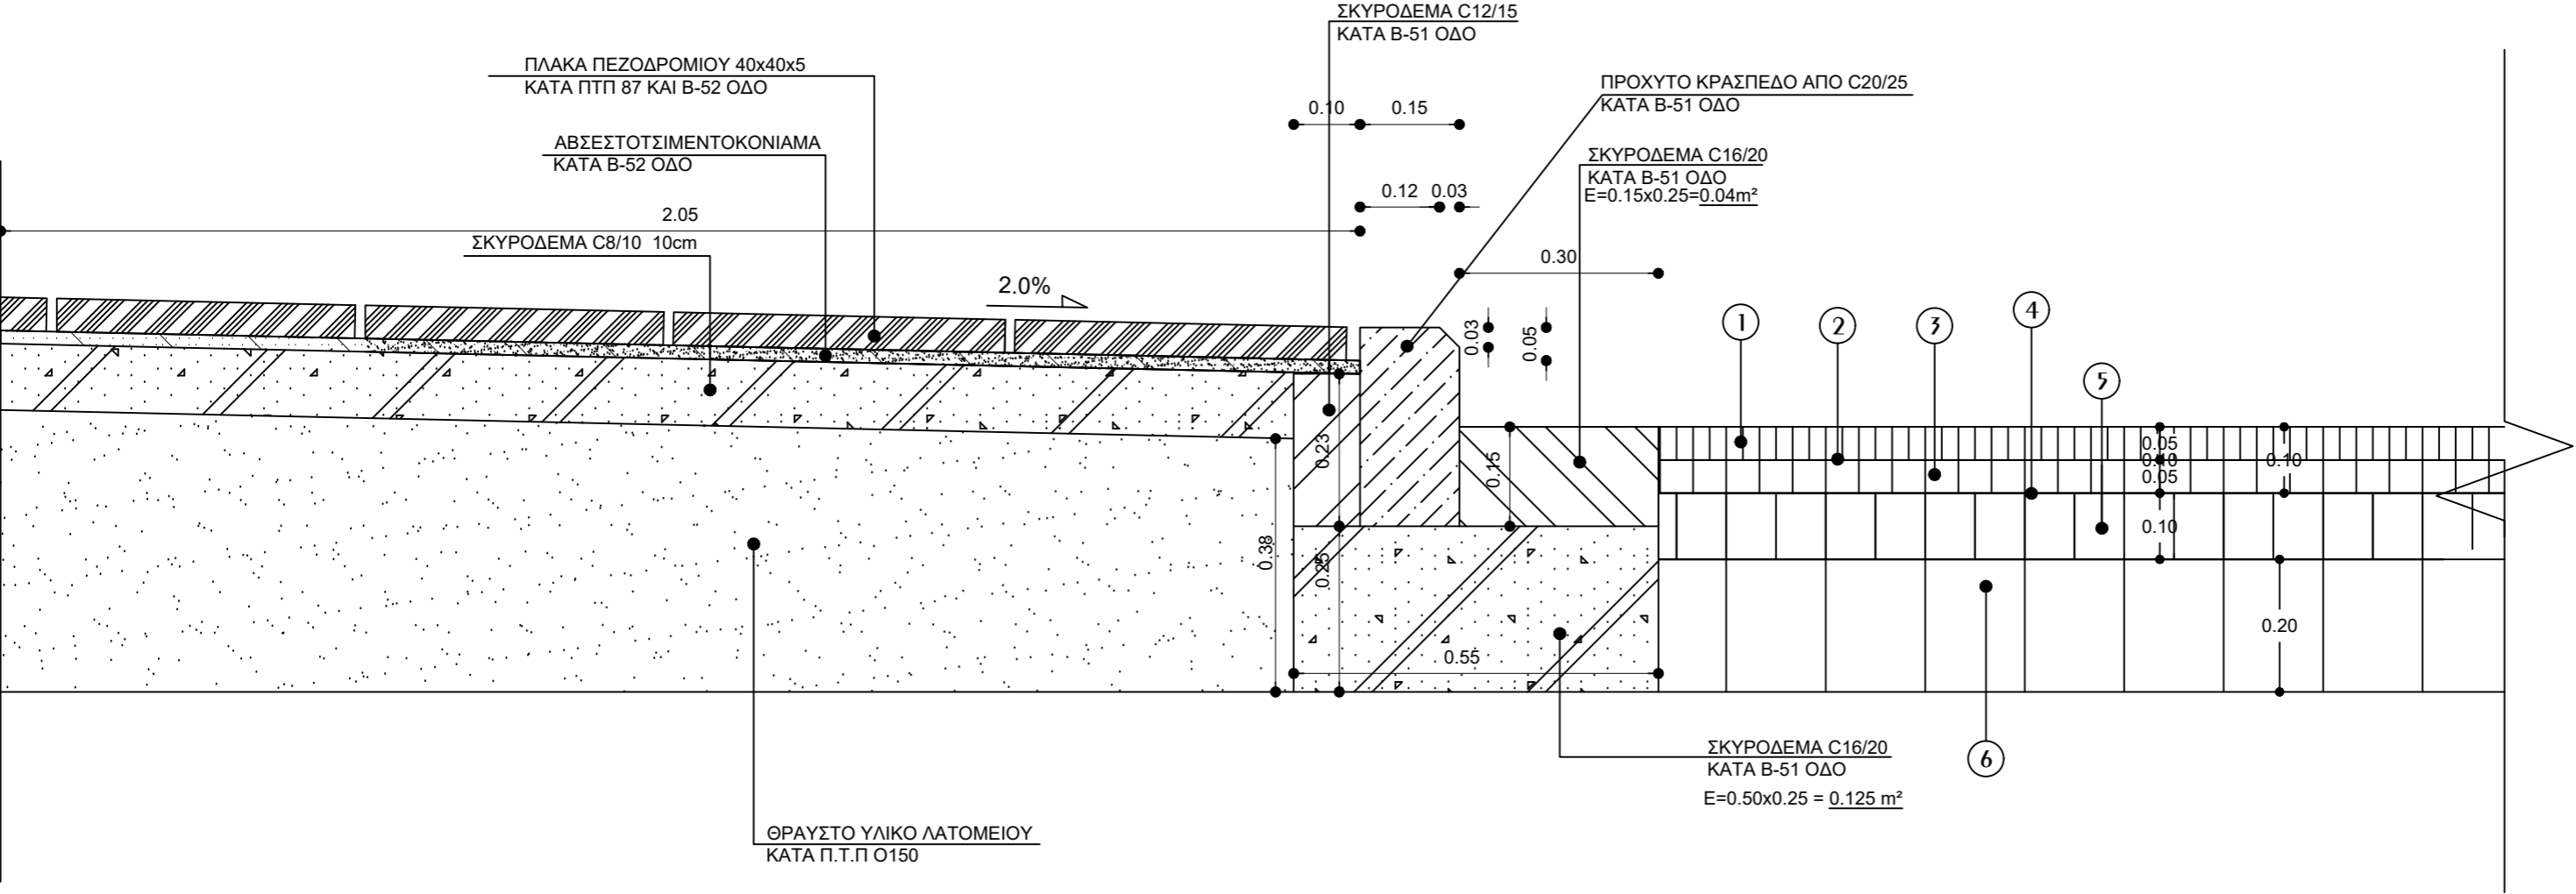

- ① ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ d=5 cm
- ② ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
- ③ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ d=5 cm
- ④ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
- ⑤ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑ Π.Τ.Π. Ο155 ΠΑΧΟΥΣ 10cm
- ⑥ ΥΠΟΒΑΣΗ ΚΑΤΑ Π.Τ.Π. Ο150 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 20cm